

Rotoplat serie 8 / Rotoplat series 8



AVVOLGITRICE SEMIAUTOMATICA A TAVOLA ROTANTE
TURNTABLE STRETCH WRAPPING MACHINES



- ▶ Display touch a colori 7"
Color touch display 7"
- ▶ Interfaccia user-friendly
User-friendly interface



LAYOUT ROTOPLAT 708 PVS [mm]

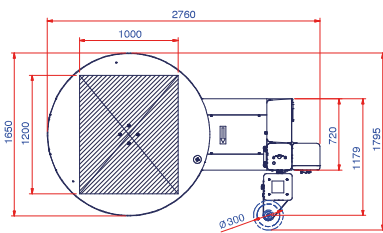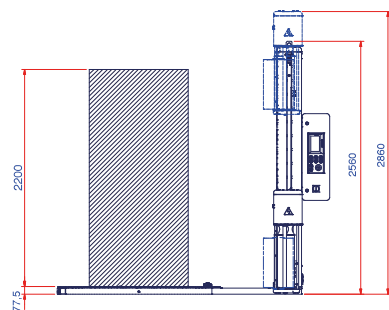

PERCHÈ ROTOPLAT?
WHY ROTOPLAT?

- ▶ MASSIMA STABILIZZAZIONE DEL PALLET
MAXIMUM PALLET STABILIZATION
- ▶ FACILITÀ DI UTILIZZO GRAZIE AL PANNELLO
USER FRIENDLY DI 7 POLLICI
EASE OF USE THANKS TO THE 7 INCHES
USER FRIENDLY PANEL
- ▶ 12 DIFFERENTI PROGRAMMI IMPOSTABILI
12 DIFFERENT PROGRAMS THAT CAN BE SET



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

MACCHINA MACHINE	ROTOPLAT 308 FR	ROTOPLAT 508 PDS	ROTOPLAT 708 PVS
diametro piatto / plate diameter (mm)		1650 std. 1800 opt.	
portata massima / max load weight (kg)		2000 std. 2500 opt.	
velocità rotazione piatto / plate rotation speed (rpm)		5÷12	
velocità salita-discesa carrello / carriage up-down speed (m/min)		1.5÷5,5	
tipo carrello / film carriage type	FR	PDS	PVS
tiro film / film tensioning		regolabile da pannello / adjustable from panel	
prestiro film / film pre-stretch	n.a.	fisso / fixed 250% std.	variabile / variable 150-400%
dimensioni massime pallet (LxW) (mm)		1000x1200 std. / 1200x1200 opt.	
altezza massima prodotto / maximum product height (mm)		2200 std. 2400/2800/3100 opt.	
alimentazione / power supply (V)		230 V 1Ph ±10% 50/60 Hz	
potenza installata / installed power (kW)	1,5	1,9	2,4
dimensioni massime bobina (HxØ) (mm)		500x300	
peso massimo bobina / max reel weight (kg)		20	
spessore film / film thickness (µm)		17÷35	
inforcabilità / forklifting		anteriore e posteriore / front and rear	

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE ROTOPLAT XL CON BASAMENTO ALLUNGATO, IDEALE PER PRODOTTI MOLTO GRANDI.
AVAILABLE ALSO ROTOPLAT XL VERSION WITH EXTENDED FRAME, IDEAL FOR VERY LARGE PRODUCTS.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

MACCHINA MACHINE	ROTOPLAT XL 308 FR	ROTOPLAT XL 508 PDS	ROTOPLAT XL 708 PVS
diametro piatto / plate diameter (mm)		1800 std. 2200/2400 opt.	
velocità rotazione piatto / plate rotation speed (rpm)		5÷11 (Ø1800) / 5÷8 (Ø2200 - Ø2400)	
dimensioni massime pallet (LxW) (mm)		1200x1200 std. 1400x1400 / 1600x1600 opt.	

LAYOUT ROTOPLAT XL 708 PVS [mm]

