

La soluzione portatile

per la reggiatura verticale

dei pallet



Reggiatrice Semiautomatico verticale per pallet

2700

2700

Reggiatrice Semiautomatico verticale per pallet

Macchina portatile semiautomatica per la reggiatura verticale di pallet.

- Testa in alluminio, rulli di tensione temprati per una maggiore durata della macchina.
- Tensione regolabile tramite sistema di serraggio, che consente un'elevata tensione.
- Controllo elettronico dell'intera operazione di lancio, tensionamento, saldatura e taglio della reggia.
- Rilascio della cinghia in base a una quantità preimpostata o rilascio manuale.
- Predisposto per lavorare con reggette in PP e PET.
- Dotato di timer per il raffreddamento della saldatura e per migliorare la qualità della sigillatura.
- Lancia telescopica per passare la cinghia sotto il pallet.
- Norme di sicurezza. Marchio CE.
- Sistema di alimentazione della rete elettrica.




Ideale per la reggiatura verticale di blocchi, mattoni o pallet di scatole di cartone di qualsiasi tipo, particolarmente utile per la reggiatura di scatole molto grandi su pallet, ad esempio: biciclette, motociclette, ecc.



La macchina è dotata di una lancia telescopica per far passare la reggia sotto il pallet.



La macchina si avvicina manualmente al pallet, evitando di spostare il carico prima della reggiatura.

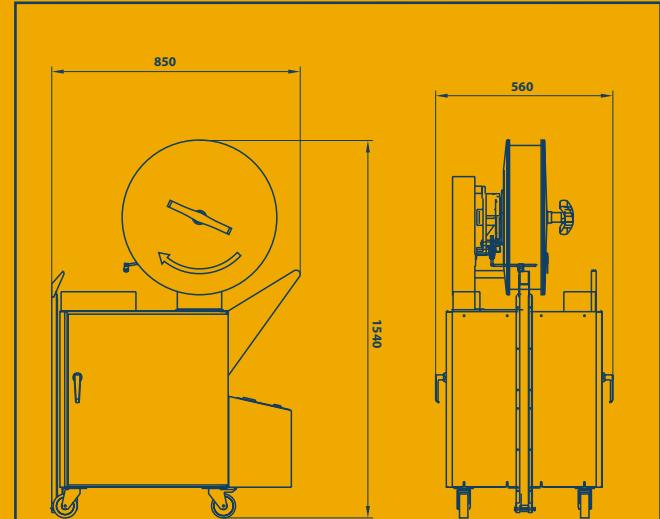

CARATTERISTICHE GENERALI

TENSIONE: 100 V / 220 V / 230 V · 50 / 60 Hz. Monofasico.

CONSUMO: 0'7 Kva. PRODUZIONE: 50-60 pallet/ora.

DIMENTIONI MACCHINA IMBALLATA: 1 massa (200 Kg.).

1210 X 610 X 1520 cm.

SPECIFICHE TECNICHE

LARGHEZZA REGGIA: 9-10-12-12'7-15'-5-16 mm.

SPESORE REGGIA: 0,50-1 mm.

SALDATURA: Per resistenza elettrica.

Temperatura di saldatura e tempo di raffreddamento regolabili.

Edizione 01/04 - Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso

Reisopack s.l.

Polígono Industrial "Z"
C/ De la Premsa, 3
08150 Parets del Vallès (Spain)

Tel.902 153 448 - Fax 85 624 186
<http://www.reisopack.com>
E-mail: reiso@reisopack.com

Assistenza clienti: 935 735 340