

SM 6000

Macchina reggiatrice automatica **standard** :
reggiature al minuto 26
arco standard 850 x 600 dimensionabile a richiesta
tensionamento reggia da 10 a 70 Kgs. a regolazione meccanica reggia
utilizzata 9/12/15 mm. polipropilene spessore 063 (consigliato)
altezza tavolo di lavoro 810 mm. piani di lavoro in acciaio con rulli di
scorrimento
disinceppamento RESET di serie azionamento con
pedale, pulsante o biglia sul piano di lavoro diametro bobina
reggia interno 280 mm. (200 mm. a richiesta) gruppo
meccanico e arco completamente in acciaio pannello comandi
posizionato sul lato operatore voltaggio standard 220V
monofase/50 Hz./1,2 Kw. dimensioni ingombro (L x W x H)
1430 x 620 x 1540 mm. peso macchina 220 kg. standard di
sicurezza a norme CE peso massimo pacco 100 Kg pacco
minimo 130 X 20 (W x H) colore standard azzurro

OPTIONAL**SFS****SM 6000 S****Piano liscio****Archi****Doppio pedale****Voltaggio**

short feed sensor dispositivo di lancio reggia avvenuto

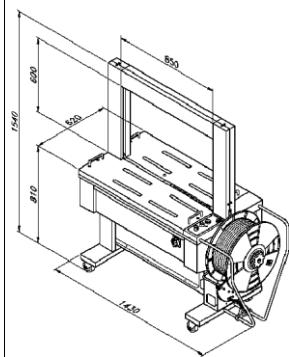
versione in acciaio inox SUS 304

senza rulli di scorrimento

dimensionabili a richiesta con addizioni di 200 mm.

per utilizzo su entrambi i lati pedale volante

380 V trifase

**SM 6000**